

Alcoa Räder

Für Bestellung oder weitere Informationen:

Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgien
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
info.wheels@alcoa.com
www.alcoawheels.com

Grosshändler

Deutschland

Hofmeister & Meincke GmbH & Co. KG
Herrenberger Straße 122
71034 Böblingen
Tel: +49 7031 43 74 00
Fax: +49 7031 43 74 019
hans.mosen@hofmei.de
www.hofmei.de

Hofmeister & Meincke GmbH & Co. KG
Carsten-Dressler-Straße 6
28279 Bremen
Tel: +49 421 84 05 366
Fax: +49 421 84 05 203
bremen@hofmei.de
www.hofmei.de

Premio Reifen Service
Hartmut Lauterbach GmbH
Belecker Landstraße 37
59581 Warstein
Tel: +49 2902 656
Fax: +49 2902 57514
reifen-lauterbach@t-online.de
www.reifen-lauterbach.com

RI-FA Fahrzeugteilehandel GmbH
Gutenbergstraße 27
47443 Moers
Tel: +49 2841 800 0
Fax: +49 2841 800 540
verkauf@ri-fa.de

Schweiz

Pneu Egger AG
Neugummierungswerk
Wässermattstraße 3
5001 Aarau
Tel: +41 62 837 68 68
Fax: +41 62 837 68 40
servicearea@pneu-egger.ch
www.pneu-egger.ch

Österreich

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Linzer Strasse 258
4600 Wels
Tel: +43 7242 47 3310
Fax: +43 7242 47 33140
all@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com

Reifen John KG
Gewerkepark 13
4052 Ansfelden
tel.: +43 7229 80 09017
fax: +43 7229 80 09088
office@reifen-john.com
www.reifen-john.com



ALclean



ALbrush



ALpolish



ALfinish



DIE LEICHTESTEN, DIE STÄRKSTEN

ALclean & ALbrush

ALclean - Eine neue Formel für Aluminiumräder mit Scheibenbremsen

- Der neue Reiniger ALclean wurde speziell für geschmiedete Aluminiumräder von Alcoa entwickelt, die an Lkw, Bussen und Anhängern mit Scheibenbremsen eingesetzt werden.
- ALclean entfernt außerdem Oxidationsrückstände und garantiert den bleibenden Glanz des Rades. Durch das gelegentliche Polieren mit ALpolish behalten die Räder ihr strahlendes Aussehen.
- Benutzen Sie ALclean um den Satinglanz der 'Diamond Brite' Räder wieder herzustellen. Auch zur Vorbereitung zum polieren von hochglanzpolierten Rädern wird ALclean empfohlen.

ALpolish & ALfinish

Spezielles Poliermittel für hochglanzpolierte Alcoa Räder

- Die besten Resultate erhalten Sie wenn Sie vorher ALclean anwenden.
- Die Verwendung von ALfinish wird Ihnen Zeit und Mühe ersparen.




Waschen Sie die Räder mit warmem Wasser, am besten mit einem Hochdruckreiniger.

Gießen Sie den ALclean Reiniger in einen Eimer und verdünnen Sie ihn mit 1, 2 oder 3 Teilen Wasser. Verwenden Sie für noch bessere Ergebnisse die spezielle Bürste ALbrush.

Um das beste Ergebnis zu erreichen, müssen die Räder trocken sein, bevor sie mit ALpolish poliert werden.

Wenig ALpolish auftragen.

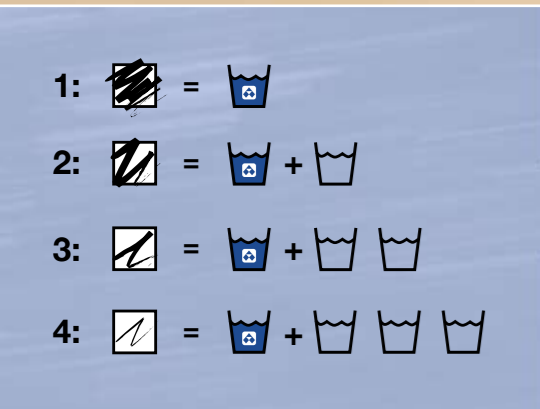

Empfohlene Mengen:

1. für starke Flecken
2. für mittlere Verschmutzung
3. für normale Anwendung
4. für regelmässige Anwendung

Bürsten Sie das ALclean sorgfältig auf die Radoberfläche. Arbeiten Sie den Reiniger einige Minuten je Rad ein.

Mit feuchtem Tuch auf dem Rad gleichmässig verreiben.

Mit ALfinish Polierkopf polieren.



Spülen Sie anschließend das Rad mit viel Wasser ab. Wiederholen Sie gegebenenfalls diese Schritte oder tragen Sie bei hartnäckigen Flecken das ALclean unverdünnt auf.

Vorher und nachher. Wenn Sie ALclean regelmäßig verwenden, werden Ihre Alcoa-Räder schnell und einfach blitzsauber.

Die Anwendung auf Teilstücken verhindert das Austrocknen der Paste.

Vorher:
Vorbereitung mit ALclean

Nachher:
Nachbehandlung mit ALpolish

