

Para más información:

Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Bélgica
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
info.wheels@alcoa.com
www.alcoawheels.com

las llantas **Alcoa**

Distribuidor

España

Bost Iberica, S.L.
Avda Letxunborro 58
Apdo Correos 363
20303 Irun (Giupuzcoa)
Tel: +34 9 02 10 05 69
Fax: +34 9 43 61 40 63
grupobost@grupobost.com
www.grupobost.com



ALclean



ALbrush



ALpolish



ALfinish



Las más ligeras, las más resistentes

ALclean & ALbrush

ALpolish & ALfinish

ALclean Nueva Fórmula para llantas de aluminio con freno de disco

- ALclean está especialmente desarrollado para llantas Alcoa de aluminio forjado utilizadas en camiones, autobuses y remolques con freno de disco.
- ALclean elimina también la oxidación y conserva el brillo original de la llanta. Limpiando las llantas de vez en cuando con ALpolish tiene como resultado un brillo óptimo.
- Utilice ALclean para recuperar el brillo satinado original 'Diamond Brite' de las llantas. ALclean sirve también como preparación para limpiar llantas 'Mirror Polished'.

Especialmente para llantas pulidas 'Mirror Polished'

- Para obtener los mejores resultados, trate las llantas primero ALclean.
- Utilizando la cabeza pulidora ALfinish de Alcoa ahorrará tiempo y esfuerzo.





Lavar las ruedas con agua caliente, preferentemente con un aparato de alta presión. Aplicar ALclean con un cepillo sobre la llanta.

Verter ALclean en un cubo y diluir con 1, 2 ó 3 partes de agua. Para obtener un resultado mejor, usar el cepillo especial ALbrush.

Para obtener mejores resultados, las llantas deberán estar secas antes de proceder al pulido con ALpolish.

Aplicar después de uno o varios tratamientos con ALpolish.

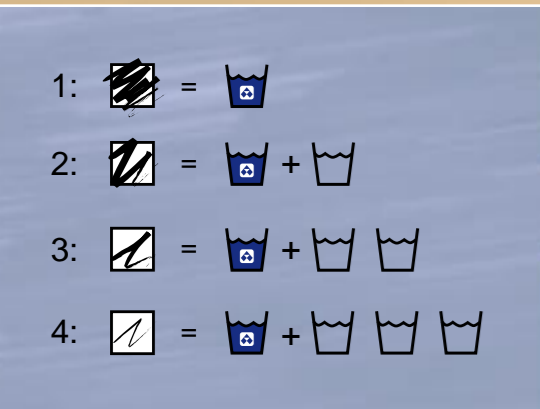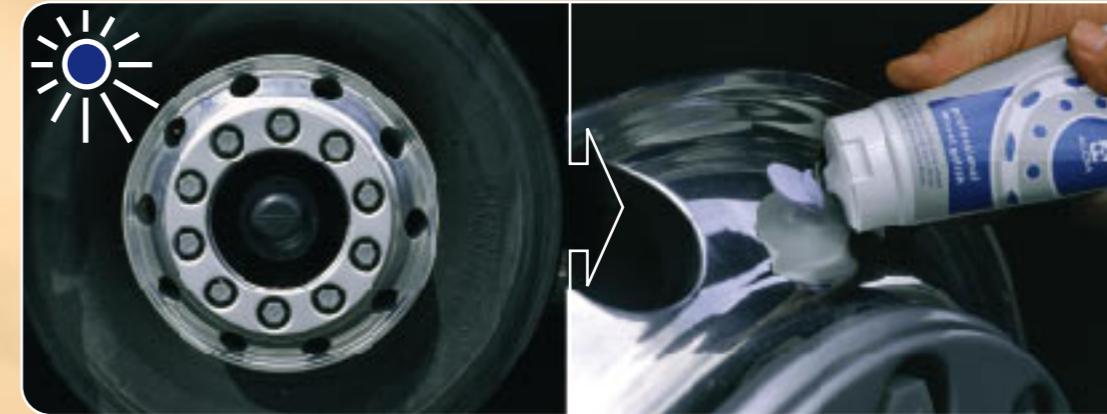

Cantidades recomendadas:

1. para manchas difíciles
2. para contaminación media
3. para uso regular
4. para uso frecuente

Pulir cada rueda algunos minutos.

Untar por igual toda la rueda con un paño húmedo.

Sacar brillo con la cabeza pulidora ALfinish.



Aclarar totalmente la llanta con agua limpia. Si es necesario, repetir estos pasos o usar ALclean sin diluir para quitar las manchas tenaces.

Antes y después. Usando ALclean regularmente, la limpieza de sus llantas se hace en un abrir y cerrar de ojos.

Pulir la llanta por partes para evitar que la pasta se seque.

Antes: preparado con ALclean
Después: limpiado con ALpolish

