

A contacter

Comment entretenir



Pour commander ou pour obtenir plus d'informations:

Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgique
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
info.wheels@alcoa.com
www.alcoawheels.com

vos roues **Alcoa**

Belgique

PTC Forrez Banden
Maaldestedestraat 20-51
8902 Zillebeke
Tel: +32 57 20 22 07
Fax: +32 57 20 84 27
zillebeke@forrez.com
www.forrez.be

Turbo's Hoet Truck Center
Bruggesteeweg 127
8830 Hooglede
Tel: +32 51 22 65 51
Fax: +32 51 22 02 41
peter.desloovere@turbos-hoet.be
www.turbos-hoet.com

Carl's Truckwash
Terheidelaan 45
3200 Aarschot
Tel: +32 16 56 17 89
Fax: +32 16 57 26 66

Distributeurs

France

RESMA S.A.R.L.
Z.a.e. La Biste
34670 Baillargues
Tel: +33 4 67 912 921
Fax: +33 4 67 912 900
resma@resma.com
www.resma.com

S.A.F.I.R. Distribution
227, Route de Genas
69611 Villeurbanne
Tel: +33 4 72 33 68 51
Fax: +33 4 72 36 07 72

F.C. Promotion
14 Bd. Du Libre Echange
F-31650 St-Orens
Tel: +33 6 61 00 50 00
Fax: +33 5 61 00 50 05
contact@fcp-tuning.com
www.fcp-tuning.com

Luxembourg

Rodighiero Pneus
76, Route du Luxembourg
4876 Lamadelaine
Tel: +352 50 85 57
Fax: +352 50 78 88
rodighiero@onnet.lu



ALclean



ALbrush



ALpolish



ALfinish



Les plus légères, les plus robustes

ALclean & ALbrush

ALpolish & ALfinish

ALclean Nouvelle formule pour les roues en aluminium de véhicules équipés de freins à disque

- La nouvelle formule ALclean a été mise au point spécialement pour les roues en aluminium forgées Alcoa utilisées pour les camions, bus et remorques équipés de freins à disque.
- ALclean élimine aussi l'oxydation et maintient l'éclat de la roue. Pour s'assurer que les roues brillent parfaitement, il convient de les polir de temps à autre avec ALpolish.
- Utiliser ALclean pour redonner l'aspect satiné de la roue 'Diamond Brite'. Cet acide peut aussi être utilisé avant la pâte 'ALpolish' pour le pré-traitement de la roue 'Polie Miroir'.

Pâte à polir spécialement conçue pour les roues 'Polie Miroir'

- L'application initiale de ALclean améliore le rendement de ALpolish.
- L'utilisation de la tête de polissage ALfinish d'Alcoa vous épargnera du temps et des efforts.





Rincer les roues à l'eau chaude, de préférence à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Verser le produit ALclean dans un seau et le diluer d'une ou deux mesures d'eau. Utiliser la brosse spéciale ALbrush pour un meilleur résultat.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut que les roues soient sèches avant d'utiliser ALpolish.

Appliquer une petite quantité d'ALpolish...

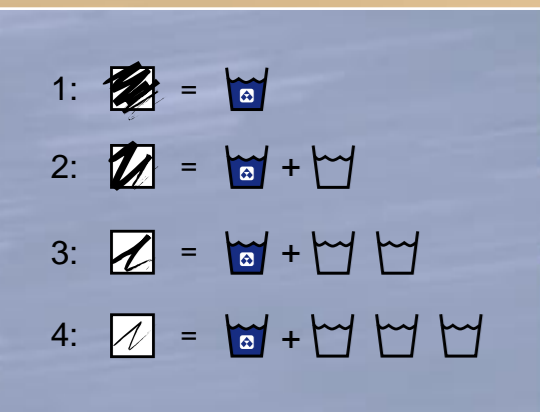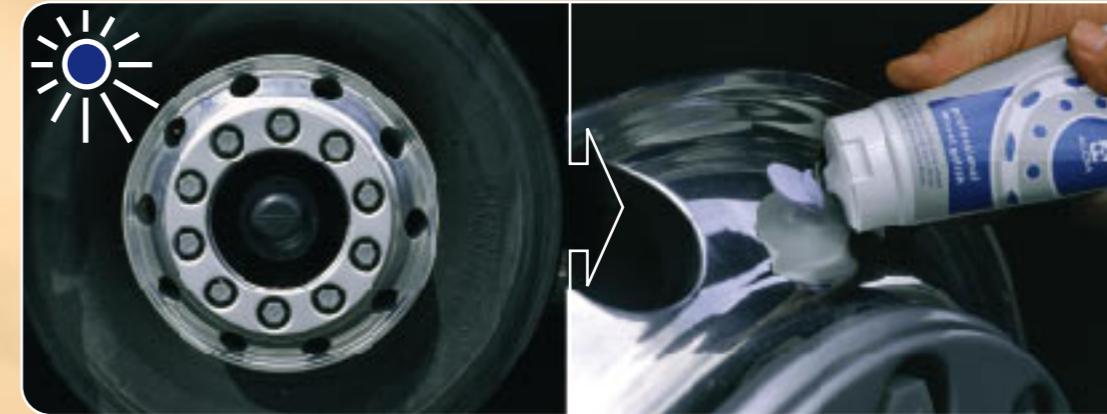

Taux de dilution:

1. pour taches difficiles
2. pour taches moyennes
3. pour usage régulier
4. pour usage fréquent

Répartir uniformément ALclean sur la roue. Frotter pendant quelques minutes.

... en l'étalant uniformément grâce à un chiffon humide.

Utiliser la tête de polissage ALfinish pour polir la roue.



Rincer la roue correctement à l'eau claire. Répéter ces étapes si nécessaire ou appliquer ALclean non dilué aux endroits plus difficiles.

Avant et après. Utilisé régulièrement, ALclean rend le nettoyage de vos roues Alcoa plus rapide et efficace.

Polir la roue section par section afin d'éviter que le produit ne sèche trop vite.

Avant: préparation avec ALclean
Après: finition avec ALpolish

