

Informazioni

Come pulire le



Per maggiori informazioni:

Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgio
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
info.wheels@alcoa.com
www.alcoawheels.com

Vostre ruote **Alcoa**



ALclean



ALbrush



ALpolish



ALfinish



LE PIÙ LEGGERE, LE PIÙ ROBUSTE

ALclean & ALbrush

Nuovo ALclean per ruote in alluminio forgiato Alcoa, particolarmente adatto per la polvere dei freni a disco

- ALclean "nuova formula" è un detergente studiato in particolare per ruote in alluminio forgiato montate su veicoli industriali e autobus equipaggiati con freni a disco.
- Il nuovo ALclean rimuove anche l'ossidazione e mantiene inalterata la lucentezza delle ruote.
- L'uso ad intervalli regolari di ALclean agevola e rende più veloce la pulizia delle vostre ruote Alcoa.

ALpolish & ALfinish

Detergente speciale per lucidare le ruote con finitura 'Lucida a specchio'

- Per ripristinare nel modo migliore la lucentezza di questa finitura, è preferibile usare ALclean.
- Con ALfinish potrete risparmiare tempo evitando di fare fatica.




Pulire le ruote con acqua calda, utilizzando preferibilmente un idropulitrice.

Diluire ALclean con 1, 2 o 3 parti di acqua. Utilizzare ALbrush per un risultato migliore.

Per risultati ottimali, assicuratevi che la ruota sia asciutta prima di lucidare le ruote con ALpolish.

Applicare una piccola quantità di ALpolish.

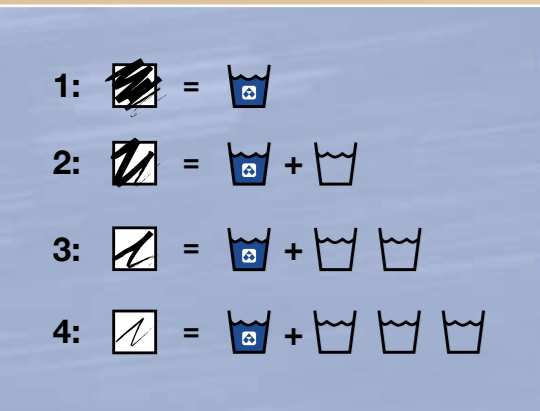

Quantità raccomandate:

1. molto sporco
2. sporco medio
3. uso regolare
4. uso frequente

Applicare ALclean alla ruota, con un movimento leggero. Strofinare ciascuna ruota per alcuni minuti.

Stenderlo sulla ruota utilizzando un panno umido.

Utilizzare il panno ALfinish per lucidare la ruota.



Risciacquare abbondantemente la ruota con acqua. Ripetere le operazioni precedenti, se necessario, oppure usare ALclean non diluito sui punti in cui lo sporco è particolarmente tenace.

Prima e dopo. L'applicazione occasionale di ALpolish consente di ottimizzare la lucentezza delle ruote.

Lucidare la ruota sezione per sezione per evitare che il prodotto ALpolish si secchi.

Prima: preparazione con ALclean
Dopo: finitura con Alpolish

