


## closure sheets

closure  
sheets

Le qualità più importanti per le Closure Sheets sono l'imbutibilità e l'adesione della lacca che garantisce l'altissima qualità di stampa delle illustrazioni e dei disegni. Ad Alicante (Spagna), Alcoa produce un'ampia gamma di leghe e stati fisici per soddisfare le esigenze applicative di chiusura in generale, dalle capsule per liquori, per alcolici e per bibite analcoliche fino ad arrivare alle confezioni farmaceutiche. La stretta conformità alle procedure di qualità ISO 9001:2000 garantisce una qualità costante.

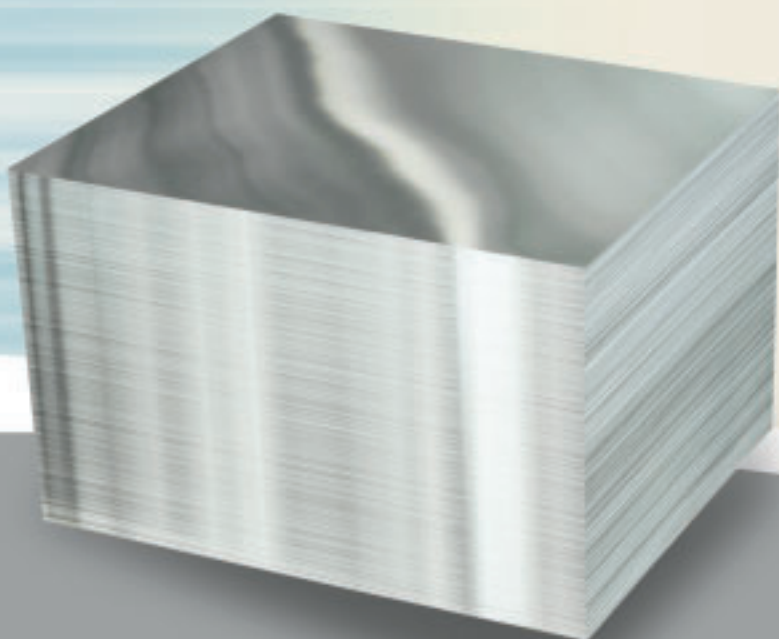

## dati tecnici delle closure sheets

	Chiusure per bevande	Chiusure per liquori	Chiusure lucide su un lato	Chiusure per prodotti farmaceutici
<b>Lega</b>	EN AW-3105A	EN AW-8011A	EN AW-8011A	EN AW-8011A
<b>Stato fisico</b>	H24	H24	H16	H24
<b>Spessore (mm)</b>	0.19 - 0.30	0.19 - 0.30	0.19 - 0.30	0.19 - 0.30
<b>Larghezza della lamiera (mm)</b>	800 - 1100	800 - 1100	800 - 1100	800 - 1100
<b>Lunghezza della lamiera (mm)</b>	500 - 1100	500 - 1100	500 - 1100	500 - 1100
<b>Nastro</b>	Nastro tagliato su nucleo in acciaio di 150 mm			

Altre specifiche sono disponibili su richiesta.

### QUALITÀ DELLA SUPERFICIE

- Con trattamento di superficie, D.O.S lubrificata, Mill Finish
- Le superfici laminate sono piane e pulite

### PLANARITÀ DELLE LAMIERE

L'ondularità del bordo o l'altezza della deformazione è al massimo lo 0,6% della lunghezza della deformazione, con altezza massima di 2 mm.

### TOLLERANZE

- Spessore:  $\pm 0.01$  mm
- Lunghezza: -0 / +1.5 mm
- Larghezza: -0 / +0.6 mm

Tolleranze più strette possono essere disponibili su richiesta

### CERTIFICAZIONE

- ISO 9001 – Standard di qualità
- ISO 14001 – Standard di tutela ambientale

I nostri prodotti rispondono alle direttive FDA e alle direttive europee inerenti l'uso dell'alluminio a contatto con gli alimenti e i prodotti farmaceutici.