



アルコア ニュース 2004年4月号

《トピック》 新製品 (アクセサリ) 紹介。


下記アクセサリの販売を開始致しましたのでご紹介いたします。

1) Alcover/アルカバー							
スリーブ キャップ ナット (二面幅 32mmおよび33mm) 用 ナットカバー。国産車用ナットにも適合可。							
区分	アルコア品番	ハブボルト穴 サイズ		ナット 二面幅	適用車種	適合スリーブ キャップ ナット	注文 単位
新規	BALCOV32	26mm	32mm	32mm	ベンツ・国産車	5780.32, 5781.32	20個
新規	BALCOV33	26mm	32mm	33mm	ボルボ・スカニア	5782.32, 5783.32 5784.32, 5785.32	20個
2) ALgrip/アルグリッ							
Alcover/アルカバーを着脱するための工具です。							


《トピック》 ホイールの点検について (車輛の安全運行のために)

先に、国土交通省より車輪の脱落事故を防止するための、点検・整備上の留意事項について通達がありました。ホイール、特に締付け時の点検・整備のポイントについて再度ご連絡致します。

1) JIS 方式の場合

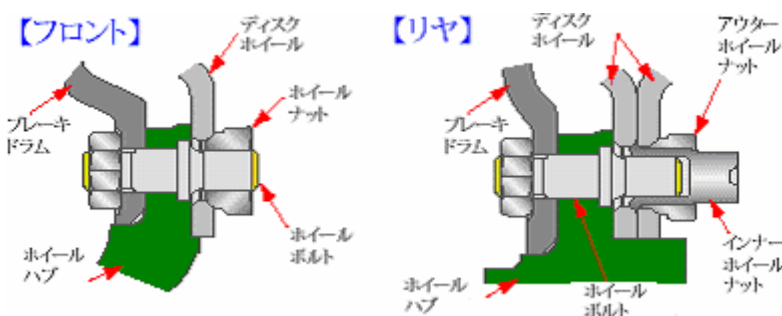

2) ISO 方式の場合

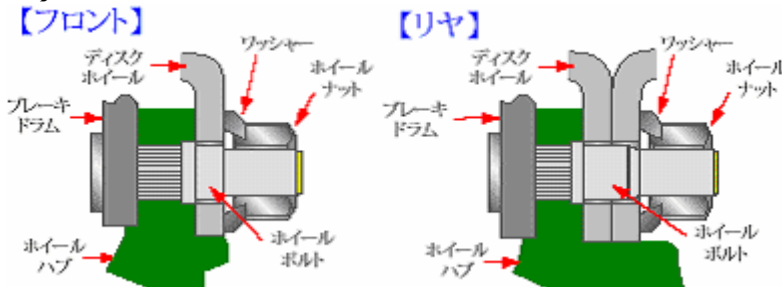

ボルト・ナットの点検・整備のポイント

- 1) ねじ部の汚れを取り除いて下さい。
 - 2) ナットの取付面の塗装は取り除いてください。
 - 3) 摩耗・変形・亀裂がある場合、セットで交換ください。
 - 4) ねじ部等、指定の位置に指定の油類 (SAE30 相当) を塗布ください。
 - 5) タイヤ取付後、50~100Km 走行したら正規締付けトルクで増締めして下さい
 - 6) アルミ専用のボルト・ナットを使用してください。スチール用との混用は絶対に行わないで下さい。
 - 7) 運行前点検をお願いします。
- 詳細はカタログ、HPを参照ください。