


formats pour fabrication de capsules

formats
pour
fabrication
de capsules

Les qualités principales de ces formats sont leur capacité d'emboutissage et d'adhésion du laquage, garantissant ainsi une reproduction graphique de haute qualité. Alcoa produit sur son site d'Alicante, une large gamme d'alliages et de duretés utilisées dans diverses applications de bouchage pour les liqueurs, apéritifs et boissons gazeuses ainsi que pour les emballages pharmaceutiques. Le strict respect des normes de qualité, en conformité avec l'ISO 9001:2000 garantit une qualité suivie.

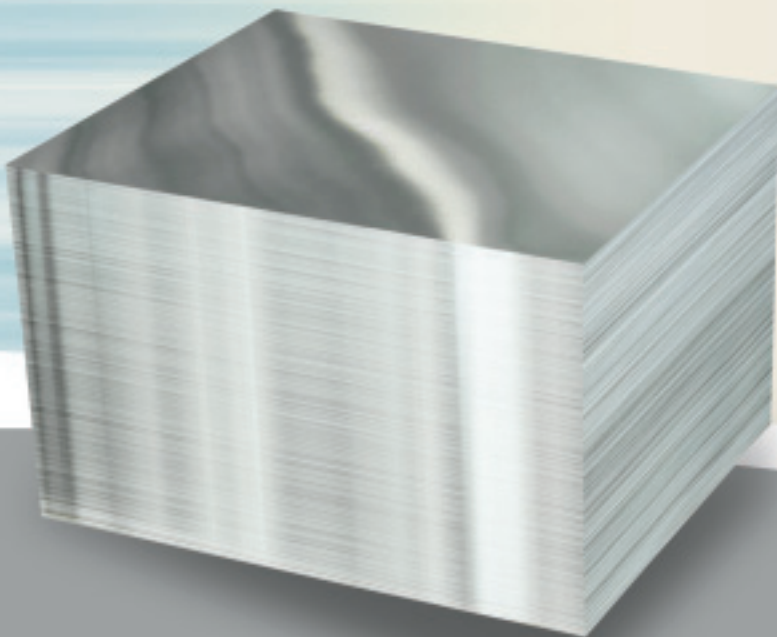

informations techniques

	Bouchage boissons	Bouchage spiritueux	Bouchage une face brillante	Bouchage pharmaceutique
Alliage	EN AW-3105A	EN AW-8011A	EN AW-8011A	EN AW-8011A
Dureté	H24	H24	H16	H24
Epaisseur (mm)	0.19 - 0.30	0.19 - 0.30	0.19 - 0.30	0.19 - 0.30
Largeur (mm)	800 - 1100	800 - 1100	800 - 1100	800 - 1100
Longueur (mm)	500 - 1100	500 - 1100	500 - 1100	500 - 1100
Bobine	Bobine refendue sur mandrin d'acier de 150 mm			

Autres spécifications sur demande

QUALITÉ DE SURFACE

- Conversion coated, DOS, mill finish
- Les surfaces laminées sont lisses et exemptes de tout défaut

PLANEITE

L'ondulation sur rive et la hauteur des poches sont au maximum 0,6% de la longueur de la poche avec une hauteur maximale de 2 mm.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

- Epaisseur: ± 0.01 mm
- Longueur: -0 / +1.5 mm
- Largeur: -0 / +0.6 mm

Des tolérances inférieures peuvent être proposées sur demande spécifique

CERTIFICATS

- ISO 9001
- ISO 14001

Nos produits répondent aux conditions des directives de la FDA et de la CEE concernant l'utilisation de l'aluminium pour contact alimentaire, applications pharmaceutiques.